

26 Sortiment - filcová lešticí tělíska

Výběr z katalogu.

Kvality

Lešticí filcová tělíska se dodávají ve 3 kvalitách

H3 - odpovídá DIN61200

H3S - supertvrdá, zvláště vhodná k použití s diamantovými pastami

H3M - s příměsí mosazného drátku pro intenzivnější leštění


Použití

Leštění obzvláště komplikovaných tvarů jako např. formy pro tlakové lití a vstřikovací formy, tažné, lisovací a střížné nástroje, matrice, zápusky, ložiska, vřetena, válce, kalibry atd.

Obvodová rychlost

Nejvhodnější obvodové rychlosti pro LUKAS filcová lešticí tělíska jsou mezi 5 - 10 m/s.

Legenda označení:

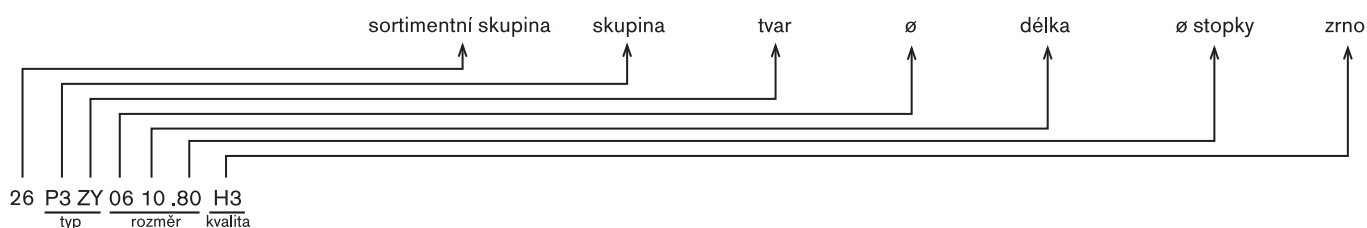


Filcová lešticí tělíska P3

$V_{max} = 50 \text{ m/s}$


ZY - tělísko válcové

Obj. č.	D	T	S	L1	H3	Kč/ks	H3S	Kč/ks
26 P3ZY 0610.03	6	10	3	50	■	45	■	48
26 P3ZY 0810.03	8	10	3	50	■	45	■	48
26 P3ZY 1012.03	10	12	3	50	■	47	■	52
26 P3ZY 1015.06	10	15	6	55	■	47	■	52
26 P3ZY 1215.03	12	15	3	55	■	47	■	52
26 P3ZY 1220.06	12	20	6	60	■	48	■	55
26 P3ZY 1620.06	16	20	6	60	■	50	○	
26 P3ZY 2025.06	20	25	6	65	■	54	■	63
26 P3ZY 2530.06	25	30	6	70	■	84	○	
26 P3ZY 3040.06	30	40	6	80	■	114	○	

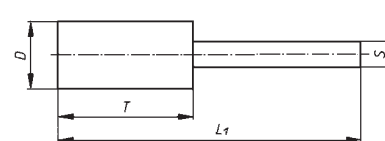


SP - tělísko špičaté

Obj. č.	D	T	S	L1	H3	H3S	Kč/ks
26 P3SP0610.03	6	10	3	50	■	○	45
26 P3SP0810.03	8	10	3	50	■	○	45
26 P3SP1012.03	10	12	3	52	■	○	47
26 P3SP1015.06	10	15	6	55	■	○	47
26 P3SP1220.06	12	20	6	60	■	○	48
26 P3SP2025.06	20	25	6	65	■	○	54
26 P3SP2530.06	25	30	6	70	■	○	84
26 P3SP3040.06	30	40	6	80	■	○	114

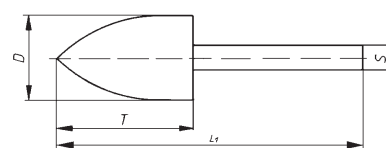


KU - tělísko kulovité

Obj. č.	D	T	S	L1	H3	H3S	Kč/ks
26 P3KU0605.03	6	5,5	3	45	■	○	45
26 P3KU0807.03	8	7,5	3	50	■	○	45
26 P3KU1009.03	10	9	3	50	■	○	47
26 P3KU1009.06	10	9	6	50	■	○	47
26 P3KU1211.06	12	11	6	50	■	○	54
26 P3KU2019.06	20	19	6	60	■	○	84

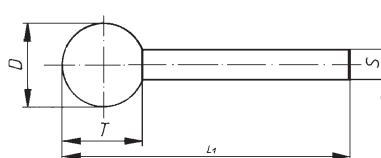

KE - tělísko kuželové zaoblené

Obj. č.	D	T	S	L1	R	H3	Kč/ks	H3S	Kč/ks
26 P3KE1012.03	10	12	3	50	2,5	■	47	○	
26 P3KE1015.06	10	15	6	55	2,5	■	47	■	52
26 P3KE1620.06	16	20	6	60	3	■	50	○	
26 P3KE2025.06	20	25	6	65	3,5	■	57	■	63
26 P3KE2530.06	25	30	6	70	4,5	■	84	○	
26 P3KE3040.06	30	40	6	80	6,5	■	114	○	

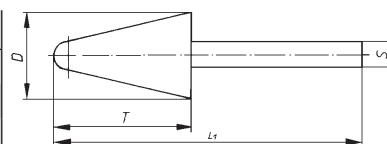

S1 - kotouče

Obj. č.	D	T	H	H3	H3S	Kč/ks
26 P3S1 4010.06	40	10	6	■	○	57
26 P3S1 4020.06	40	20	6	■	○	101
26 P3S1 5010.06	50	10	6	■	○	91
26 P3S1 5020.06	50	20	6	■	○	137
26 P3S1 6010.06	60	10	6	■	○	128
26 P3S1 6020.06	60	20	6	■	○	214

Balení: stopka 3 mm = 20 ks/druh, stopka 6 mm = 10 ks/druh

Minimální objednávkové množství u zakázkové výroby = 1.000 ks/typ

Příklad objednávky: 26P3ZY0610.03 H3

Brousící pasty

Typ	Kvalita	Zrno	um	Skladem	Kč/ks
26 SP-1	střední	120	88 - 125	■	549,-
26 SP-2	jemná	180	55 - 88	■	549,-
26 SP-3	velmi jemná	320	20 - 40	■	549,-

Obsah balení: 250g

Balení: 1 ks/druh

Příklad objednávky: 26SP-1 střední

Provedení: brousící pasta z SIC olejorozpustná

Použití: k leštění předleštěných ploch, zvláště vhodné pro tvrdé kovové plochy

- zboží je skladem v centrálním skladu LUKAS - SRN
- zakázková výroba

Ceny uvedeny bez DPH a bez dopravy.

PLATÍ OD 1. 10. 2007